

COSMO 03 TOP

Osmosi Sopra Lavello



CLIK IoT

PUSH



DATI TECNICI

Alimentazione	220-240 VAC 50 Hz	
Assorbimento massimo	180 W 0,9 A	
Quantità Litri ora acqua fredda	20 Lt	
Quantità acqua liscia fredda istantanea	1 Lt	
Quantità acqua gasata fredda istantanea	1,5 Lt	
Portata di ingresso	Minimo 10 Lt minuto	
Pressione di ingresso	Minima 1.5 bar Massima 5.5 bar	
Temperatura massima di raffreddamento	3° C	
Tempo di ripristino temperatura	3 min @ 20 °C	
Gas Refrigerante R134A	kg. 0,18	
Classe T		
Dimensione	altezza	39 cm
	larghezza	26 cm
	profondità	48 cm
Imballo	altezza	44 cm
	larghezza	30 cm
	Profondità	50 cm
Peso	25 kg	

Cosmo è un frigogasatore ad osmosi inversa destinato alle installazioni sopra lavello. Il dispenser può essere installato sopra il lavello e necessita di uno scarico. Con la modalità PUSH le acque si selezionano attraverso l'utilizzo di un tastierino elettronico che permette di visualizzare lo stato dell'erogatore mediante un codice colore specifico. Necessita di un cilindro di CO2 non compreso nella confezione. Le funzionalità wifi e WebApp sono integrate permettendo la connessione al cloud e ai dispositivi Amazon Echo.

ACQUE EROGATE



A AMBIENT
temperatura ambiente filtrata



B BUBBLE
frizzante fredda filtrata



C COLD
liscia fredda filtrata

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

Permette di lavorare in spazi chiusi e riduce il rumore durante il funzionamento.



COLORAZIONI NERO/SILVER

COMPATIBILE CON



VANTAGGI

Cosmo non necessita di areazione e può essere installato anche in spazi ristretti privi di ventilazione.

Grazie al **Logical Energy Saving** e al **Logical Hardware Security** rendere il dispenser più efficiente riducendo i consumi energetici e le ore di funzionamento dei componenti interni.

Sono implementate le funzionalità del **Logical Energy Saving Plus**, di Stand By e auto spegnimento.

Direct Steril Water è un sistema presente solo utilizzando rubinetti miscelatori mono-foro e-Tap.

- Utilizza la canna del rubinetto appositamente progettata sia per le acque filtrate sia per l'acqua di rete clorata, garantendo la sterilità in erogazione.

- Evita le formazioni di batteri e mucillagini nel condotto e nel terminale dell'erogazione.

- Semplifica i collegamenti e mantiene livelli di sicurezza adeguati.

Logical Soda Control PLUS è un algoritmo che ottimizza la gestione della bombola di CO2 e dell'erogazione di acqua gassata.

- Impedisce che dal rubinetto fuoriesca solo il CO2.

- Sospende l'erogazione di acqua gasata quando si svuota il serbatoio di carbonatazione fino al reintegro.

- Garantisce una portata di erogazione costante

INSTALLAZIONE

Il dispenser può essere collegato direttamente ad un rubinetto o un miscelatore da cucina della serie e-Tap.

Le acque si selezionano attraverso l'utilizzo di un tastierino e-Tap.

In presenza di pressioni che possono superare i 5 bar prevedere l'utilizzo di un riduttore di pressione.

Necessita di uno scarico di acqua.

Sopra i 15°F (gradi francesi) di durezza dell'acqua di ingresso è consigliata l'installazione di un addolcitore.

CONNETTIVITÀ


L'erogatore è predisposto per dialogare con dispositivi esterni sia per la diagnostica in cloud, sia per il controllo della domotica IoT.

Cosmo attualmente è compatibile solo con dispositivi Amazon Echo.

Cosmo può scaricare ed installare aggiornamenti firmware in modalità OTA (Over-the-air) direttamente dalla WebApp.

Non è necessaria nessuna installazione di App sui dispositivi per l'utilizzo della WebApp utile alla configurazione.

Tramite la WebApp è possibile attivare anche la funzione DOSE ed impostare 2 differenti dosi per ogni acqua erogata.

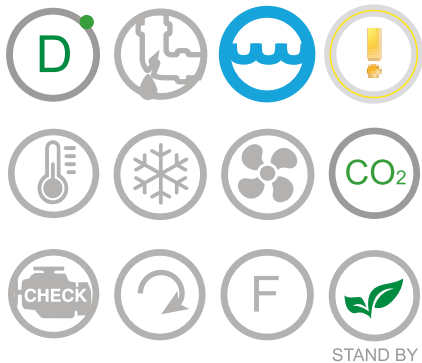

Funzionalità CLIK ECO-LOGIC

Sono implementate le funzionalità di **Logical Hardware Security e Logical Energy Saving Plus** con la funzionalità di Stand By e auto spegnimento.

Il dispenser è dotato del sistema **Logical Anti Leaking PLUS** per la rilevazione delle perdite che si possono verificare tra il dispenser ed il rubinetto.

Sono anche implementate tutte le funzionalità:

Diagnostic Control Safe , Logical Soda Control, Logical Pressure Control e Color Code System.

La gestione del filtro può essere attivata su due livelli; un primo livello per il solo segnale di esaurimento filtro ed un secondo livello di blocco immediato o ritardato delle erogazioni di acque filtrate.

Kit tutto compreso COD. 7K.AIC03T.BKS.F2

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. erogatore MODELLO CLIK AI Cosmo 03 TOP
2. cavo di alimentazione elettrico (2m)
3. attacco sifone per scarico acqua
4. cartuccia filtrante CB 50
5. tubo di scarico da 6 mm (rosso)
6. tee derivazione da 3/8"
7. vite doppia da 3/8"
8. flessibile da 3/4" x 3/8"
9. manuale INSTALLAZIONE.

ACCESSORI COMPRESI NEL KIT



COD. 7K.IC022217




KIT INSTALLAZIONE CO2
21.7 PER EROGATORI CLIK
SODA



COD. 7A.CO2N200PRO

CILINDRO CO2 CLIK
NUOVO DA 2 KG

DIMENSIONI DE DISPENSER

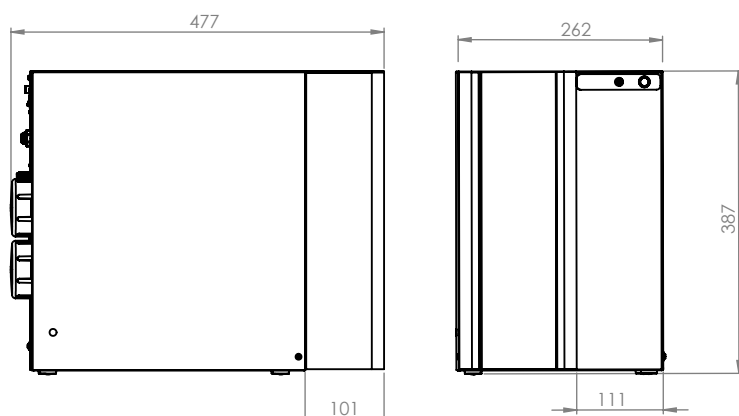

I marchi citati sono proprietà degli intestatari dei diritti di proprietà intellettuale. BeWee si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei propri prodotti, in relazione ai quali di conseguenza, saranno adeguate le relative informazioni tecniche, anche senza preavviso alcuno.

AMBIENT



BUBBLE



COLD

