

COSMO 03 L E-TAP



Osmosi Sotto Lavello

Per rubinetti o
miscelatori
serie e-Tap

CLIK IoT

ON / OFF



DATI TECNICI

Alimentazione	220-240 VAC 50 Hz	
Assorbimento massimo	180 W 0,9 A	
Quantità Litri ora acqua fredda	20 Lt	
Quantità acqua liscia fredda istantanea	1 Lt	
Quantità acqua gasata fredda istantanea	1,5 Lt	
Portata di ingresso	Minimo	10 Lt minuto
Pressione di ingresso	Minima	1.5 bar
	Massima	5.5 bar
Temperatura massima di raffreddamento	3° C	
Tempo di ripristino temperatura	3 min @ 20 °C	
Gas Refrigerante R134A	kg. 0,18	
Classe T		
Dimensione	altezza	39 cm
	larghezza	26 cm
	profondità	47 cm
Imballo	altezza	44 cm
	larghezza	30 cm
	Profondità	50 cm
Peso	25 kg	

Cosmo è un frigogasatore ad osmosi inversa ed utilizza rubinetti dedicati della serie e-Tap non compreso nella confezione. Il dispenser può essere installato direttamente nel vano sotto lavello, utilizzando un unico rubinetto mono foro e-Tap con doccetta estraibile. In alternativa è possibile installare un rubinetto dedicato e-Tap in aggiunta al miscelatore della cucina per l'erogazione delle acque filtrate. Con la modalità ON/OFF le acque si selezionano attraverso l'utilizzo di un tastierino elettronico munito di un led che permette di visualizzare lo stato dell'erogatore mediante un codice colore specifico. Le funzionalità wifi e WebApp sono integrate permettendo la connessione al cloud e ai dispositivi Amazon Echo .

ACQUE EROGATE



A AMBIENT
temperatura ambiente filtrata



B BUBBLE
frizzante fredda filtrata



C COLD
liscia fredda filtrata

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

Permette di lavorare in spazi chiusi e riduce il rumore durante il funzionamento.



COLORAZIONI NERO/SILVER

COMPATIBILE CON



VANTAGGI

Cosmo non necessita di areazione e può essere installato anche in spazi ristretti privi di ventilazione.

Grazie al **Logical Energy Saving** e al **Logical Hardware Security** rendere il dispenser più efficiente riducendo i consumi energetici e le ore di funzionamento dei componenti interni.

Sono implementate le funzionalità del **Logical Energy Saving Plus**, di Stand By e auto spegnimento.

Direct Steril Water è un sistema presente solo utilizzando rubinetti miscelatori mono-foro e-Tap.

• Utilizza la canna del rubinetto appositamente progettata sia per le acque filtrate sia per l'acqua di rete clorata, garantendo la sterilità in erogazione.

• Evita le formazioni di batteri e mucillagine nel condotto e nel terminale dell'erogazione.

• Semplifica i collegamenti e mantiene livelli di sicurezza adeguati.

Logical Soda Control PLUS è un algoritmo che ottimizza la gestione della bombola di CO2 e dell'erogazione di acqua gasata.

• Impedisce che dal rubinetto fuoriesca solo il CO2.

• Sospende l'erogazione di acqua gasata quando si svuota il serbatoio di carbonatazione fino al reintegro.

• Garantisce una portata di erogazione costante e continua

INSTALLAZIONE

Il dispenser può essere collegato direttamente ad un rubinetto o un miscelatore da cucina della serie e-Tap.

Le acque si selezionano attraverso l'utilizzo di un tastierino e-Tap.

In presenza di pressioni che possono superare i 5 bar prevedere l'utilizzo di un riduttore di pressione.

Necessita di uno scarico di acqua.

Sopra i 15°F (gradi francesi) di durezza dell'acqua di ingresso è consigliata l'installazione di un addolcitore.


CONNETTIVITÀ

L'erogatore è predisposto per dialogare con dispositivi esterni sia per la diagnostica in cloud, sia per il controllo della domotica IoT.

Cosmo attualmente è compatibile solo con dispositivi Amazon Echo.

Cosmo può scaricare ed installare aggiornamenti firmware in modalità OTA (Over-the-air) direttamente dalla WebApp.

Non è necessaria nessuna installazione di App sui dispositivi per l'utilizzo della WebApp utile alla configurazione e

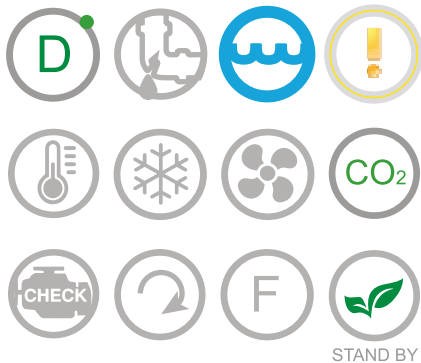

Funzionalità CLIK ECO-LOGIC

Sono implementate le funzionalità di **Logical Hardware Security e Logical Energy Saving Plus** con la funzionalità di Stand By e auto spegnimento.

Il dispenser è dotato del sistema **Logical Anti Leaking PLUS** per la rilevazione delle perdite che si possono verificare tra il dispenser ed il rubinetto.

Sono anche implementate tutte le funzionalità:

Direct Steril Water*, **Diagnostic Control Safe**, **Logical Soda Control**, **Logical Pressure Control** e **Color Code System**.

La gestione del filtro può essere attivata su due livelli; un primo livello per il solo segnale di esaurimento filtro ed un secondo livello di blocco immediato o ritardato delle erogazioni di acque filtrate.

***SOLO CON MISCELATORI MONO FORO E-TAP**

Kit tutto compreso COD. 7K.AIC03L.BKS.F2

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. erogatore MODELLO CLIK AI Cosmo 03 L | 6. tubo di uscita da 6 mm (nero) |
| 2. cavo di alimentazione elettrico (2m) | 7. tee derivazione da 3/8" |
| 3. attacco sifone per scarico acqua | 8. vite doppia da 3/8" |
| 4. cartuccia filtrante CB 50 | 9. flessibile da 3/4" x 3/8" |
| 5. tubo di scarico da 6 mm (rosso) | 10. manuale INSTALLAZIONE. |

ACCESSORI COMPRESI NEL KIT



COD. 7K.ICO22217



KIT INSTALLAZIONE CO2
21.7 PER EROGATORI CLIK
SODA



COD. 7A.CO2N200PRO


CILINDRO CO2 CLIK
NUOVO DA 2 KG



COD. 915.BE03LUN00IS

RUBINETTO 3 VIE E-TAP
MONO - canna C

DIMENSIONI DE DISPENSER

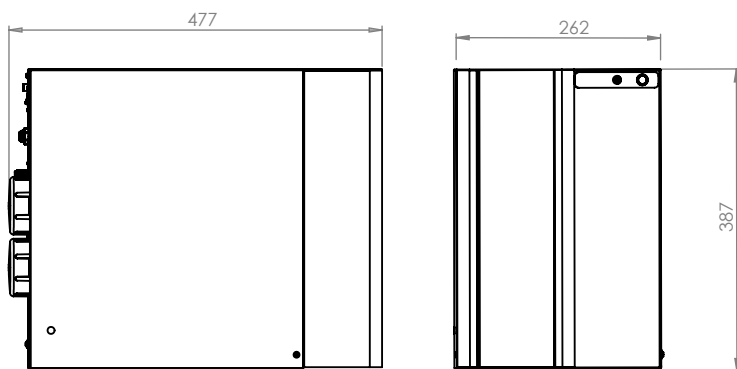

I marchi citati sono proprietà degli intestatari dei diritti di proprietà intellettuale. BeWee si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei propri prodotti, in relazione ai quali di conseguenza, saranno adeguate le relative informazioni tecniche, anche senza preavviso alcuno.

AMBIENT



BUBBLE



COLD

