

X1 DIGIT

Sotto Lavello
Per rubinetti o
miscelatori
serie e-Tap



DATI TECNICI

Alimentazione	220-240 VAC 50 Hz	
Assorbimento massimo	180 W 0,9 A	
Quantità Litri ora acqua fredda	20 lt	
Quantità acqua liscia fredda istantanea	1 lt	
Quantità acqua gasata fredda istantanea	1,5 lt	
Portata di ingresso	Minimo	10 lt minuto
Pressione di ingresso	Minima	1.5 bar
	Massima	5.5 bar
Temperatura massima di raffreddamento	3° C	
Tempo di ripristino temperatura	3 min @ 20° C	
Gas Refrigerante R134A	kg. 0,18	
Classe T		
Dimensione	altezza	39 cm
	larghezza	17 cm
	profondità	41 cm
Imballo	altezza	47 cm
	larghezza	25 cm
	profondità	59 cm
Peso	22 kg	

La **X1 Digit** è il modello che utilizza rubinetti dedicati della serie e-Tap non compreso nella confezione. Il dispenser può essere installato direttamente nel vano sotto lavello, utilizzando un unico rubinetto mono foro e-Tap con doccetta estraibile. In alternativa è possibile installare un rubinetto dedicato e-Tap in aggiunta al miscelatore della cucina per l'erogazione delle acque filtrate. Con la modalità ON/OFF le acque si selezionano attraverso l'utilizzo di un tastierino elettronico munito di un led che permette di visualizzare lo stato dell'erogatore mediante un codice colore specifico o con un telecomando 4 canali. Richiedendo una chiavetta Clik Soda IoT è possibile comandare le erogazioni con Amazon Echo .

ACQUE EROGATE



A AMBIENT
temperatura ambiente filtrata



B BUBBLE
frizzante fredda filtrata



C COLD
liscia fredda filtrata

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

Permette di lavorare in spazi chiusi e riduce il rumore durante il funzionamento.



COLORAZIONI NERO/SILVER

COMPATIBILE CON



VANTAGGI

Come tutti i modelli X1 non necessita di areazione e può essere installato anche in spazi ristretti privi di ventilazione.

Grazie al **Logical Energy Saving** e al **Logical Hardware Security** rendere il dispenser più efficiente riducendo i consumi energetici e le ore di funzionamento dei componenti interni.

Sono implementate le funzionalità del Logical Energy Saving Plus, di Stand By e auto spegnimento.

Clik Soda X1 Digit è dotato del sistema di rilevazione delle perdite che si possono verificare tra il dispenser ed il rubinetto.

Direct Steril Water è un sistema presente solo utilizzando rubinetti miscelatori mono-fore e-Tap.

- Utilizza la canna del rubinetto appositamente progettata sia per le acque filtrate sia per l'acqua di rete clorata, garantendo la sterilità in erogazione.

- Evita le formazioni di batteri e mucillagini nel condotto e nel terminale dell'erogazione.

- Semplifica i collegamenti e mantiene livelli di sicurezza adeguati

Logical soda Control PLUS è un

algoritmo che ottimizza la gestione della bombola di CO2 e dell'erogazione di acqua gassata.


- Impedisce che dal rubinetto fuoriesca solo il CO2.
- Sospende l'erogazione di acqua gasata quando si svuota il serbatoio di carbonatazione fino al reintegro.
- Inibisce l'erogazione di acqua gassata in mancanza di CO2
- Garantisce una portata di erogazione costante .

INSTALLAZIONE

Il dispenser può essere collegato direttamente ad un rubinetto o un miscelatore da cucina della serie e-Tap. Le acque si selezionano attraverso l'utilizzo di un tastierino e-Tap o di un telecomando 4 canali compreso nella confezione. In presenza di pressioni che possono superare i 5 bar prevedere l'utilizzo di un riduttore di pressione. Necessita di uno scarico di acqua. Sopra i 15°F (gradi francesi) di durezza dell'acqua di ingresso è consigliata l'installazione di un addolcitore.

CONNETTIVITÀ

L'erogatore è predisposto per dialogare con dispositivi esterni sia per la diagnostica sia per il controllo IoT

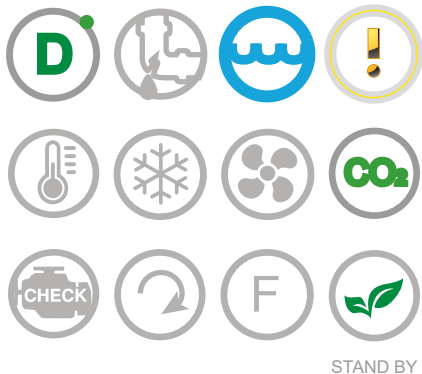

Funzionalità CLIK ECO-LOGIC

Sono implementate le funzionalità di **Logical Hardware Security** e **Logical Energy Saving Plus** con la funzionalità di Stand By e auto spegnimento.

Clík Soda X1 Digit è dotato del sistema **Logical Anti Leaking PLUS** per la rilevazione delle perdite che si possono verificare tra il dispenser ed il rubinetto. Sono anche implementate tutte le funzionalità: **Direct Steril Water***,

Diagnostic Control Safe, **Logical Soda Control**, **Logical Pressure Control** e **Color Code System**.

La gestione del filtro può essere attivata su due livelli; un primo livello per il solo segnale di esaurimento filtro ed un secondo livello di blocco immediato o ritardato delle erogazioni di acque filtrate.

***SOLO CON MISCELATORI MONO FORO E-TAP**

Kit tutto compreso COD. 7K.X1DGT.BKS.F2



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Erogatore MODELLO CLIK SODA X1 Digit
- 1 Tee di derivazione 3/8"
- 1 Attacco sifone per scarico acqua
- 1 Cavo di alimentazione elettrico (3 m)
- 1 Tubo collegamento scarico 1/4" x 1 metro
- 1 Flessibile 3/4" x 3/8" ingresso acqua
- 1 Tubo collegamento 6 mm uscita acqua
- 1 Manuale INSTALLAZIONE

ACCESSORI COMPRESI NEL KIT



COD. 7K.IC022217

KIT INSTALLAZIONE CO2 21.7 PER EROGATORI CLIK SODA



COD. 915.BE03LUN001S

RUBINETTO 3 VIE E-TAP MONO - canna C



COD. 7A.CO2N200PRO

CILINDRO CO2 CLIK NUOVO DA 2 KG



COD. 7K.ICB05AG

KIT MICROFILTRAZIONE PER EROGATORI CLIK

I marchi citati sono proprietà degli intestatari dei diritti di proprietà intellettuale. BeWee si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei propri prodotti, in relazione ai quali di conseguenza, saranno adeguate le relative informazioni tecniche, anche senza preavviso alcuno.

AMBIENT



BUBBLE



COLD

